




CS 5.6
IP 1.1

Comprendre le fonctionnement d'un réseau informatique


L'identification d'un poste sur un réseau.

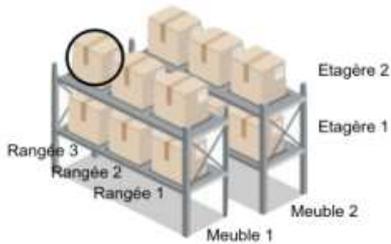

Meuble 1, Etage 2, Rangée 3

Comme pour l'exemple du carton, il est obligatoire d'organiser un plan d'adressage pour identifier un poste informatique (ou objet connecté) sur un réseau.

L'adresse IP est la solution internationale.

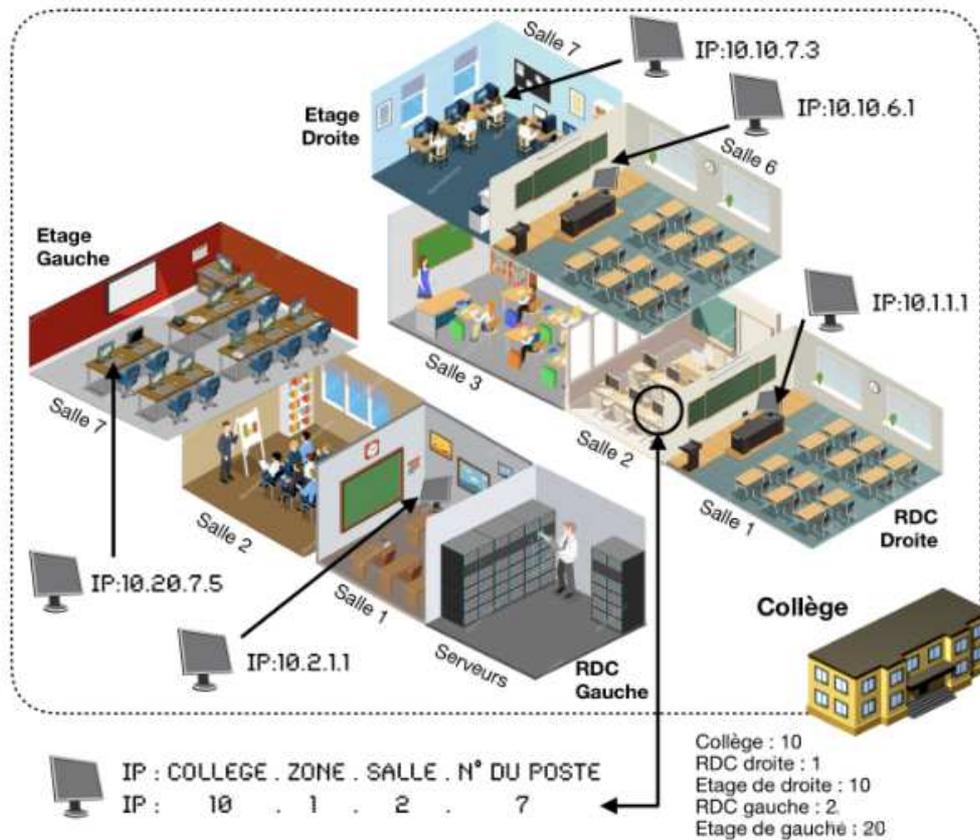

Adresse IP.


L'adresse IP (Internet Protocol) permet d'identifier tout appareil sur un réseau informatique utilisant le protocole IP (poste, imprimante, tablette, objet connecté, routeur, ...). Elle est composée de 4 parties séparées par un point. Chaque partie peut aller de 0 à 255 mais le 0 et le 255 sont réservés à un usage spécifique.



10	.	1	.	2	.	7
----	---	---	---	---	---	---

Communiquer d'un poste à un autre poste du même réseau

La communication numérique entre les postes d'un même réseau contient en partie l'identification de l'émetteur (son adresse IP), l'identification du destinataire (son adresse IP) et l'information (fichier texte, image, ...). L'ensemble de ces informations est transporté par un « Paquet ».

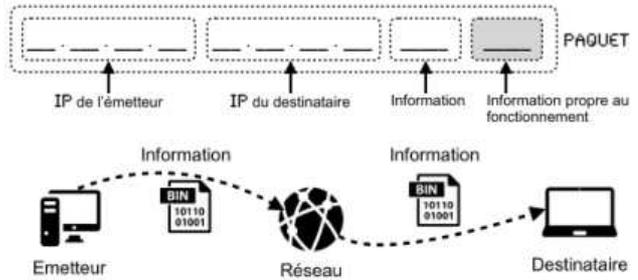


Vocabulaire en informatique

Le « Bit » (Binary digit) est l'unité du système binaire : valeur 0 ou 1

Un « Mot » (Word) est un ensemble de bits

Un « Octet » est un Mot de 8 bits



Adressage IP sur le réseau internet

Une adresse IP est codée sur 4 octets soit sur 4 x 8 bits = 32 bits

En binaire	0 0 0 0 1 0 1 0	.	0 0 0 0 0 0 0 1	.	0 0 0 0 0 0 1 0	.	0 0 0 0 0 1 1 1
En décimal	10	.	1	.	2	.	7

La plus petite adresse étant 0.0.0.0 et la plus grande 255.255.255.255 soit au total : 255 x 255 x 255 x 255 = 4,2 milliards d'adresses IP différentes.


Vu le nombre croissant de machines connectées au réseau internet, ce système atteint ses limites, une nouvelle norme IPv6 codée sur 128 bits remplacera l'actuelle IPv4.

Masque de sous réseau

L'adresse IP et le masque sous-réseau sont deux informations indissociables. Sans le masque de sous-réseau il est impossible de dissocier l'identification du réseau et l'identification de la machine. Le masque sous-réseau effectue un ET logique entre l'adresse IP de la machine et lui-même.

A ?	B ?	Action
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

ET LOGIQUE
 $0 \text{ ET } 1 = 0$
 $1 \text{ ET } 1 = 1$

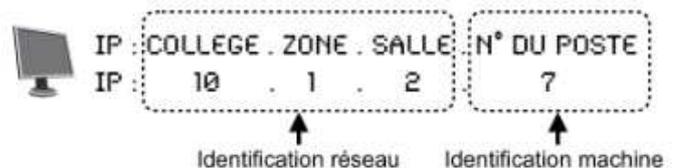

	Décimal	Codage binaire			
Adresse IP	10.1.2.7	00001010	.00000001	.00000010	.00000111
Masque réseau	255.255.255.0	11111111	.11111111	.11111111	.00000000
Identification réseau	10.1.2.0	00001010	.00000001	.00000010	.00000000
Identification machine	0.0.0. 7	00000000	.00000000	.00000000	.00000111